

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.01.03 Zeitdienst

Die Maske Zeitdienst verwaltet die Systemdienste für periodische Aktionen in Projectile. Dazu gehören beispielsweise Erinnerungen oder Informationen per E-Mail an einzelne Benutzer oder Benutzergruppen sowie die automatische Generierung von Auswertungen und ähnliche Vorgänge. Hier kann für jeden Zeitdienst eine Wiederholungsrate und Periode definiert werden.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

The screenshot shows the 'Zeitdienst 0002' form with the following data:

Section	Field	Value
Info	Nr.	0002
	Status	☒
	Hauptnutzer (darunter läuft ZD)	002 Schaub Peter
	Zeitdienst	
	Art der Ausführung	für Hauptnutzer ausführen
	Benachrichtigungstyp	
Parameter	Profisuche	
	Skriptdatei	
	Erzeugte Dateien speichern unter	
Auswertung	Auswertung	Kapazitätenauswertung
	Konfiguration	Kapazitätenauswertung Auslastur

• Info:

- **Nr.:** Nummer und/oder Bezeichnung des Zeitdienstes.
- **Status:** In diesem Feld wird vermerkt, ob der Zeitdienst aktiv ist oder nicht.
- **Hauptnutzer (darunter läuft ZD):** In diesem Feld wird vermerkt, wer der Hauptbenutzer des Zeitdienstes ist. Bei der Erstellung von Auswertungen werden die Rechte des Erzeugers berücksichtigt!
- **Zeitdienst:** Hier können die vorhandenen Zeitdienste (überwiegend Erinnerungen) ausgewählt werden.
- **Art der Ausführung:** Hier kann ausgewählt werden, ob der Zeitdienst als Hauptbenutzer oder Empfänger ausgeführt werden soll

• Parameter:

- **Profisuche:** Diese Auswahlbox listet alle verfügbaren Profisuchen des Systems auf, die zugeordnete Reportdefinitionen haben. Wenn hier eine Profisuche zugeordnet ist, wird


diese Abfrage durch den Zeitdienst periodisch ausgeführt und an die Empfänger versendet.

- **Skriptdatei:** Javascript scripts/ 
- **erzeugte Dateien speichern unter:** 

- **Auswertung:**

- **Auswertung:** 
- **Konfiguration:** Falls als Option für den Zeitdienst eine Aktion innerhalb eines Dokument-Typs ausgewählt wird (beispielsweise eine [Auswertung](#)), muss hier diese Aktion konfiguriert werden.

Zeitsteuerung

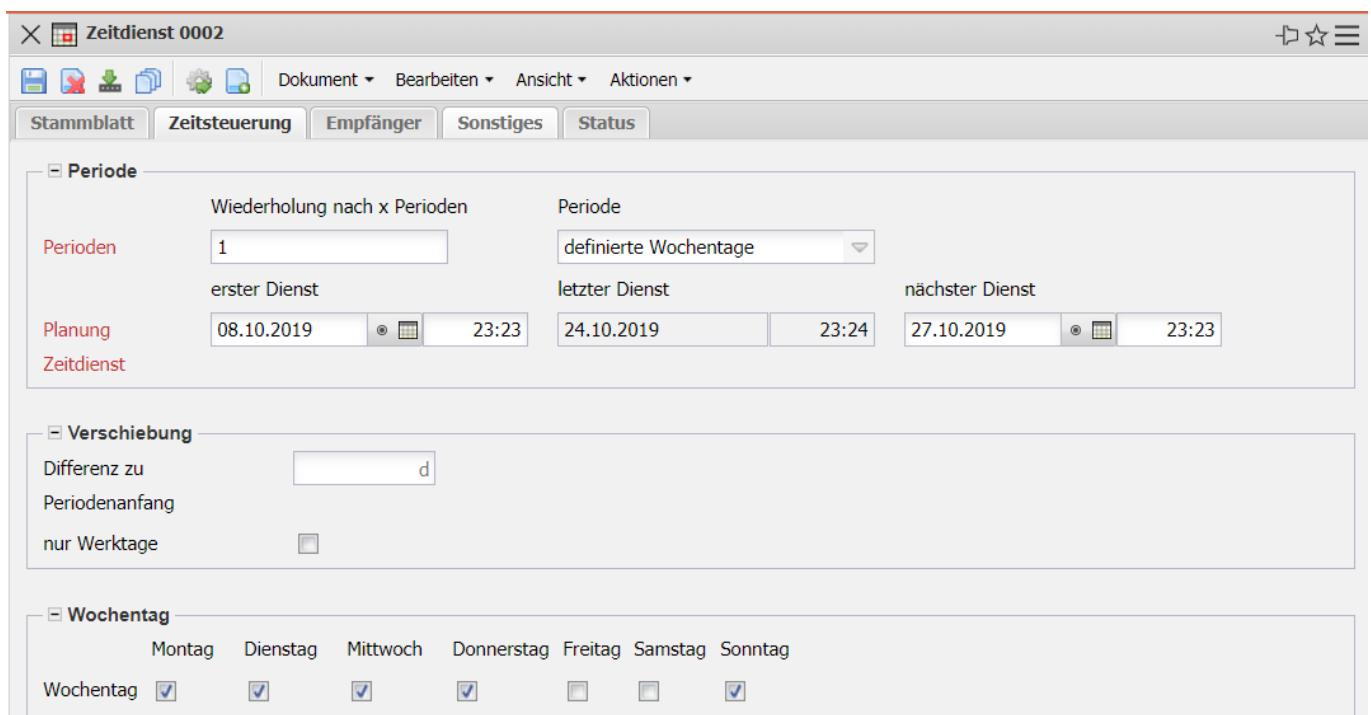

- **Periode:**

- **Wiederholung nach x Perioden:** Dieses Feld kennzeichnet die Anzahl der Perioden, für die der Zeitdienst wiederholt werden soll.
- **Periode:** Dieses Feld kennzeichnet die zulässigen Perioden für den Zeitdienst. Der Benutzer kann auswählen zwischen "jährlich", "monatlich", "wöchentlich", "definierte Wochentage", "täglich" und "stündlich". Der definierte Zeitdienst startet die Abarbeitung einer definierten Aktion dann innerhalb dieser Periode.
- **Differenz zu Periodenanfang:** In diesem Feld wird die Differenz zum Anfang der Periode definiert.
- **erster, letzter und nächster Dienst:** Diese Felder protokollieren den ersten, letzten und nächsten Aufruf des Zeitdienstes. Diese Felder werden für die periodische Abarbeitung der Zeitdienste benötigt.

- **Wochentag:**

- **Nur Werktage:** In diesem Feld wird ein Haken dann gesetzt, wenn die Periode nur für Werktage gilt.
- **Wochentag (Montag bis Sonntag):** Diese Felder definieren die Wochentage und sind nur für

die Periode "definierte Wochentage" relevant. Der definierte Zeitdienst startet bei dieser Option dann jeweils an dem (den) ausgewählten Wochentag(en).

Empfänger

Zeitdienst 0002

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Zeitsteuerung **Empfänger** Sonstiges Status

Empfänger

Empfänger	Personal-Nr.	Name	Vorname
1	009	Behn	Frank
2	013	Klaube	Ute

Empfängergruppen

Empfängergruppen	Bezeichnung
1	Group:7 (Personal)

Mail

Betreff: Projectile: Auslastungsübersicht

Mailtext:

- **Empfänger:**

- **Empfänger:** Dieses Feld definiert den Empfänger (basierend auf den [Mitarbeitern](#) des Systems) des Zeitdienstes.
- **Empfängergruppen:**

- **Mail:**

- **Betreff:** Dieses Element erlaubt die Definition der Betreffzeile für die generierte E-Mail.
- **Mailtext:** Hier kann zur Erinnerung ein Text für die zu generierende E-Mail hinterlegt werden.

Sonstiges

Zeitdienst 0002

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Zeitsteuerung Empfänger **Sonstiges** Status

int. Nr. 1570544615566-0

Ereignis

EventAction

Bemerkung

verwerfen 120


nach

Worker

Fix Me!

- **Zeitdienst:**  Fix Me!
- **Ereignis:** In diesem Feld werden die Ereignisse angezeigt, die einen Zeitdienst auslösen (falls der Zeitdienst nicht periodisch gesteuert werden soll).
- **EventAction:**  Fix Me!
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von weiterführenden Bemerkungen zu diesem Zeitdienst.
- **Verwerfen nach:** Falls das System mit der Abarbeitung aller Zeitdienste überlastet ist, kann in diesem Feld eingestellt werden, wie viel Minuten nach dem Termin ein Zeitdienst noch gültig ist. Wird der Zeitdienst nach dieser Frist ungültig, wird er auf den nächsten Termin verschoben.

Status

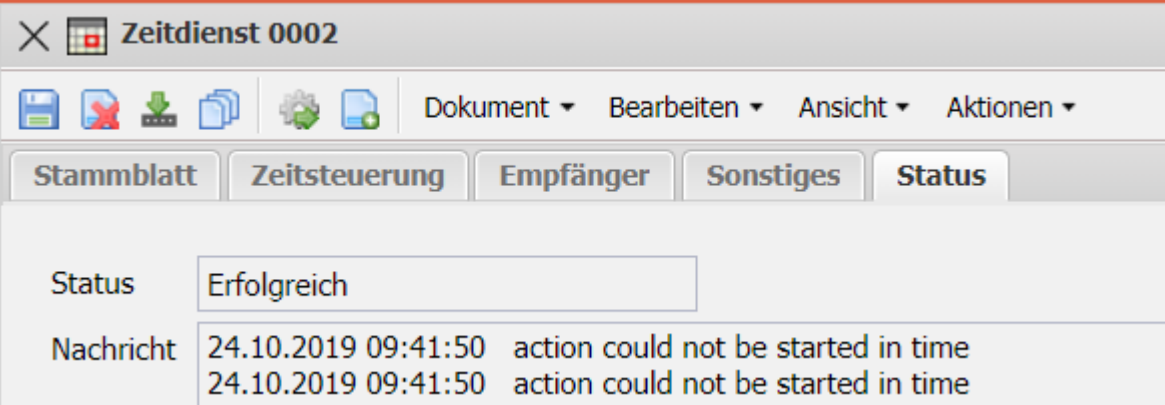

Zeitdienst 0002	
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen	
Stammbblatt Zeitsteuerung Empfänger Sonstiges Status	
Status	Erfolgreich
Nachricht	24.10.2019 09:41:50 action could not be started in time 24.10.2019 09:41:50 action could not be started in time

- **Status:**  Fix Me!
- **Nachricht:**  Fix Me!

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

- **Jetzt Ausführen:** Mit Hilfe dieser Aktion kann ein Zeitdienst sofort ausgeführt werden. Das Ergebnis (beispielsweise einer konfigurierten Auswertung) wird dabei auch in der Anwendung angezeigt.
- **Konfiguration setzen:** Mit Hilfe dieser Aktion wird die Konfiguration des Zeitdienstes gesetzt. Falls als Dokumenttyp eine Auswertung ausgewählt ist, öffnet sich die entsprechende Auswertung. In der Auswertung werden dann die gewünschten Selektionskriterien definiert und die Auswertung abgespeichert.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.03_system_-_zeitdienst&rev=1573849865

Last update: 2019/11/15 21:31

