


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung1)

Masken bestehen aus einzelnen Feldern, welche die Datentypen Text, Zahlen, Wahrheitswerte, Datum/Zeit, Liste von Werten und Verweise auf andere Masken enthalten können. Derzeit sind folgende Felder bzw. Elementtypen verfügbar:

Schreibgeschützte Felder


Schreibgeschützte Felder gibt es beispielsweise bei Schlüsselfeldern (Ordnungsbegriff des Datensatzes), ...

A screenshot of a read-only text field. The label 'Nummer' is in red text to the left of the input box. The input box contains the number '1'.


... Verlinkungen (Verweise auf andere Dokumente, hier auf ein Projekt) ...

A screenshot of a read-only field. The label 'Oberprojekt' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'EP Implementation Projectile' in red. A mouse cursor is pointing at the text.

... und bei Eingabedaten, die nicht verändert werden sollen (beispielsweise Statusinformationen).

A screenshot of a read-only field. The label 'Status' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'abgeschlossen'.

Editierbare Felder (ein- oder mehrzeilig):


A screenshot of an editable text field. The label 'Bezeichnung' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'Implementation Projectile'.

Auswahlboxen mit Inhalten aus Dokumenten oder Collections:

Auswahlboxen (Comboboxen) werden entweder durch die Projectile-Daten gefüllt (wie hier beim Mitarbeiter) oder aus Collections herangezogen (siehe Administrationsleitfaden).

A screenshot of a dropdown menu. The label 'Mitarbeiter' is in red text to the left of the dropdown box. The dropdown box shows 'Müller Julia' and has several icons to its right.

Diese Auswahlbox enthält alle Mitarbeiter (oder alle aktiven Mitarbeiter, je nach Konfiguration) und listet diese alphabetisch auf.

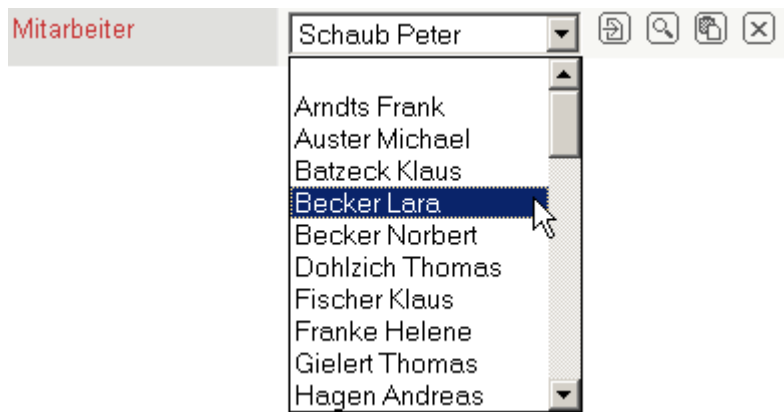

Checkboxen zur Darstellung von Wahrheitswerten:

Die Checkboxen haben zwei Zustände: Wahr (Haken) oder Falsch (leer). Im Beispiel ist die Eigenschaft Externer Auftrag gegeben.



Datumselemente


Die Datumselemente beinhalten (außer der Möglichkeit das Datum von Hand einzutragen) vier zusätzliche Funktionalitäten.




Anzeige des vorherigen Tages ...



... und Anzeige des nächsten Tages.



Das aktuelle Datum kann als Feldinhalt gesetzt werden ...



... um das Kalenderelement zu aktivieren.



Im Kalenderelement kann ein Monat (innere Pfeile) oder auch ein Jahr (äußere Pfeile) vor oder zurückgeblättert werden.

Durch erneutes Klicken auf das Kalenderelement wird dieses wieder geschlossen.

Zeitfelder mit Angaben über Stunden und Personentage:

Bei dieser Art von Feldern kann die Eingabe entweder in Stunden (h) oder in Personentagen (Pt) erfolgen. Nach dem Abspeichern des Dokumentes wird der fehlende Wert ergänzt.

Soll-Aufwand	<input type="text" value="24:00"/> h	<input type="text" value="3"/> Pt
Plan-Aufwand	<input type="text"/> h	<input type="text"/> Pt

Hier wird der Plan-Aufwand in Personentagen eingetragen (2 Pt) und ...

Plan-Aufwand	<input type="text"/> h	<input type="text" value="2"/> Pt
--------------	------------------------	-----------------------------------

... nach dem Speichern ergänzt das System in Stunden (hier 16:00).

Plan-Aufwand	<input type="text" value="16:00"/> h	<input type="text" value="2"/> Pt
--------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Wenn der Aufwand in Stunden eingegeben wird, ergänzt das System nach dem Speichern die Anzahl der Personentage.

Währungsfelder (ggf. mit Angaben in der Hauswährung und der Zweitwährung):

Bei dieser Art von Feldern kann die Eingabe entweder nur in Hauswährung (hier EURO) ...

Nettobetrag	Netto	<input type="text"/> EUR	Betrag Fremdwährung	<input type="text"/>	Währung	<input type="text" value="EURO"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="✕"/>
-------------	-------	--------------------------	------------------------	----------------------	---------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

oder in der Haus- und Zweitwährung (EUR und US Dollar) erfolgen.

Im Beispiel wird die Zweitwährung auf US Dollar (USD) geändert, der Betrag von 100 USD wird eingegeben und nach dem Abspeichern des Dokumentes wird der fehlende Wert ...



Diese Funktionalität kann auch systemweit für alle Währungsfelder verwendet werden. Die Haus- und Zweitwährung wird im Dokument Konfiguration verwaltet. Die Option Zweitwährung befindet sich in der Administration ⇒ System (siehe auch Administrationsleitfaden).

