


[zurück Home weiter](#)

## 2.01.20 Adresse

Die Maske Adresse verwaltet die zusätzlichen Adressen eines [Kontaktes](#). Diese zusätzlichen Adressen werden mit Hilfe der Adressart klassifiziert.

**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [4.1.04 Das Kontaktsystem](#).

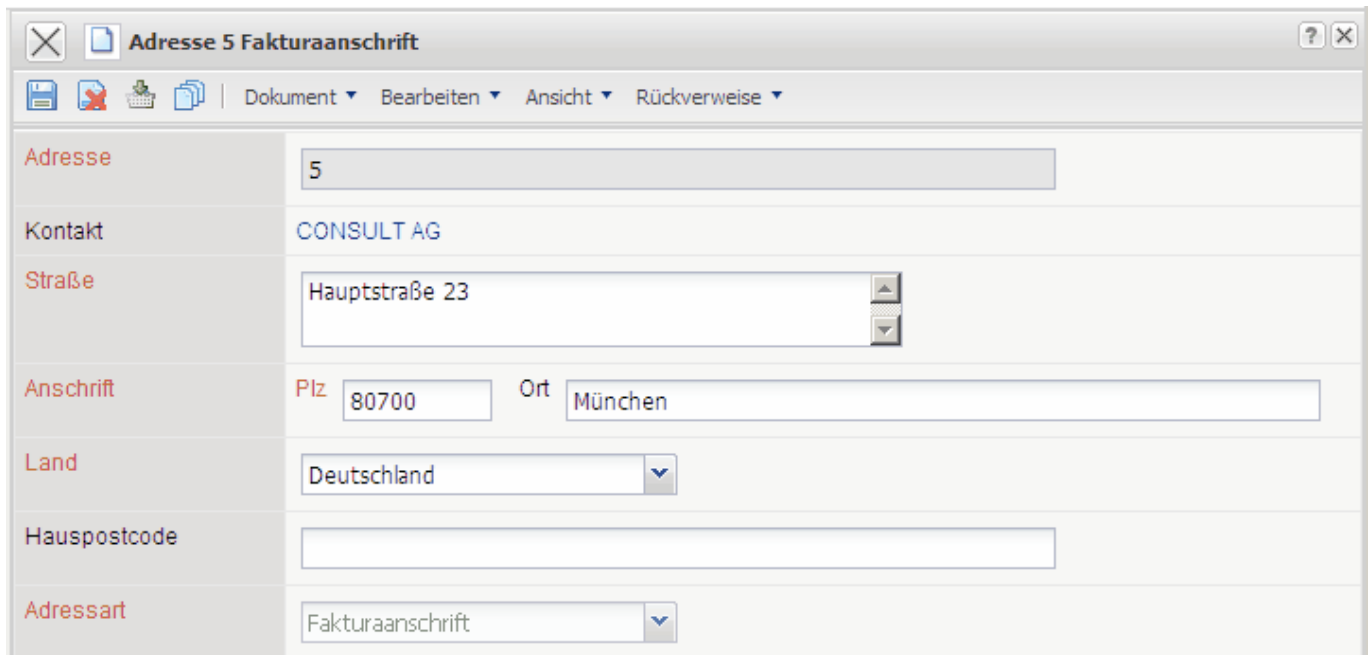

Adresse	<input type="text" value="5"/>
Kontakt	<input type="text" value="CONSULT AG"/>
Straße	<input type="text" value="Hauptstraße 23"/>
Anschrift	Plz: <input type="text" value="80700"/> Ort: <input type="text" value="München"/>
Land	<input type="text" value="Deutschland"/>
Hauspostcode	<input type="text"/>
Adressart	<input type="text" value="Fakturaanschrift"/>

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

- **Adresse:** Dieses Element kennzeichnet eindeutig die Adresse im System.
- **Kontakt:** Dieses Feld ordnet dem zugehörigen Kontakt die Adresse zu.
- **Straße:** In diesem Feld wird die Straße angegeben.
- **Anschrift Plz/Ort:** In diesen Feldern werden die Postleitzahl und der Ort für die Adresse eingegeben.
- **Land:** Dieses Feld kennzeichnet das Land.
- **Hauspostcode:** Dieses Feld kennzeichnet die Hauspostcodes der Adressen; beispielsweise für Industriegebiete und Technologiezentren.
- **Adressart:** Dieses Element wird zur Klassifizierung der Adresse verwendet und beinhaltet die Ausprägungen Besucheranschrift, Fakturaanschrift (für Rechnungen), Lieferanschrift (für Lieferscheine) und Postanschrift.

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_2:2.01.20\\_basic\\_-\\_adresse&rev=1256645736](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.01.20_basic_-_adresse&rev=1256645736)

Last update: **2019/10/25 14:10**

