

[zurück Home weiter](#)

## 3.11.02 Verwaltung von Schlüsseldaten

Die Basis des Projektinformations- und Abrechnungssystems sind die Schlüssel- und Stammdaten. Diese Daten werden im Modul [Basisdaten](#) verwaltet. Die Schlüssel verwalten die Daten, die für die ganze Anwendung parametrisiert vorliegen sollen. So soll das System beispielsweise bestimmte [Währungen](#) und deren Eigenschaften (also Bezeichnung, Nachkommastellen und ähnliches) genauso systemweit zur Verfügung stellen, wie die diversen [Umsatzsteuersätze](#). Folgende Schlüssel können in Projectile frei definiert werden: [Kalender](#), [Feiertag](#), [Währung](#), [Kurs](#), [Umsatzsteuer](#), [Pauschale](#) und [Fahrzeuge](#).

Bei der Erstinstallation werden in der Regel die aktuellen Werte für Kalender, Feiertage, Umsatzsteuern und Pauschalen ausgeliefert.

### Datenpflege

Ändert sich beispielsweise eine [Kalendereinstellung](#) oder ist noch nicht erfasst, so sucht man die betreffenden Dokumente in der [Suchmaschine](#) ...



... und erhält ein entsprechendes Suchergebnis.



Nach Aktivierung des Links öffnet sich das ausgewählte Dokument. Auf dem Reiter "Basic (Stammbblatt)" können Standort, Bezeichnung und alle aufgelisteten Stundenfelder gefüllt werden.

Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d
Verfallsdatum Resturlaub	<input type="text"/>
Maximaler Gleitzeitpuffer	40 h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	<input type="text"/> h
Maximaler Sonderstundenpuffer	20 h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	<input type="text"/> h
Periode	monatlich
Zeitverschiebung	<input type="text"/> min

Auf dem Reiter "Sonstiges" kann die Abwesenheit genauer definiert und mit einem Limit angegeben werden.

Begrenzung besonderer Abwesenheit 1	Kinderkrankheitstag	
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2	Abwesenheit Sonderurlaub	Limit p.a. <input type="text" value="2"/>
DefaultFlatRate	Deutschland	
Pauschalen		
Bemerkung	<input type="text"/>	

Hier werden nun Änderungen für die Arbeitsstunden pro Woche und die Arbeitstage pro Woche des Kalenders Frankfurt vorgenommen.



Nach dem Abspeichern werden die Arbeitsstunden pro Tag (wenn nicht manuell definiert) berechnet und die neuen Kalendereinstellungen übernommen.



## Definition von Schlüsseldaten

Um einen neuen Kalender zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Kalender" aus.



Es öffnet sich anschließend ein neues Dokument für die Definition des Kalenders.

Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor in den Collections angelegt sein - siehe Administrationsleitfaden) die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden für fünf Arbeitstage bei einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden definiert. Die weiteren Angaben beziehen sich auf die [Arbeitszeitverwaltung](#).



Wenn nicht alle Mussfelder gefüllt sind, meldet das System diesen Fehler.




Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit gespeichert.




Wenn ein Kalender (oder allgemeiner Schlüsseldaten) mit ...



... gelöscht wird (Archiv Standard oder Shredder - siehe Abschnitt [3.07.1 Archiv/Papierkorbfunktionalität](#)), ...

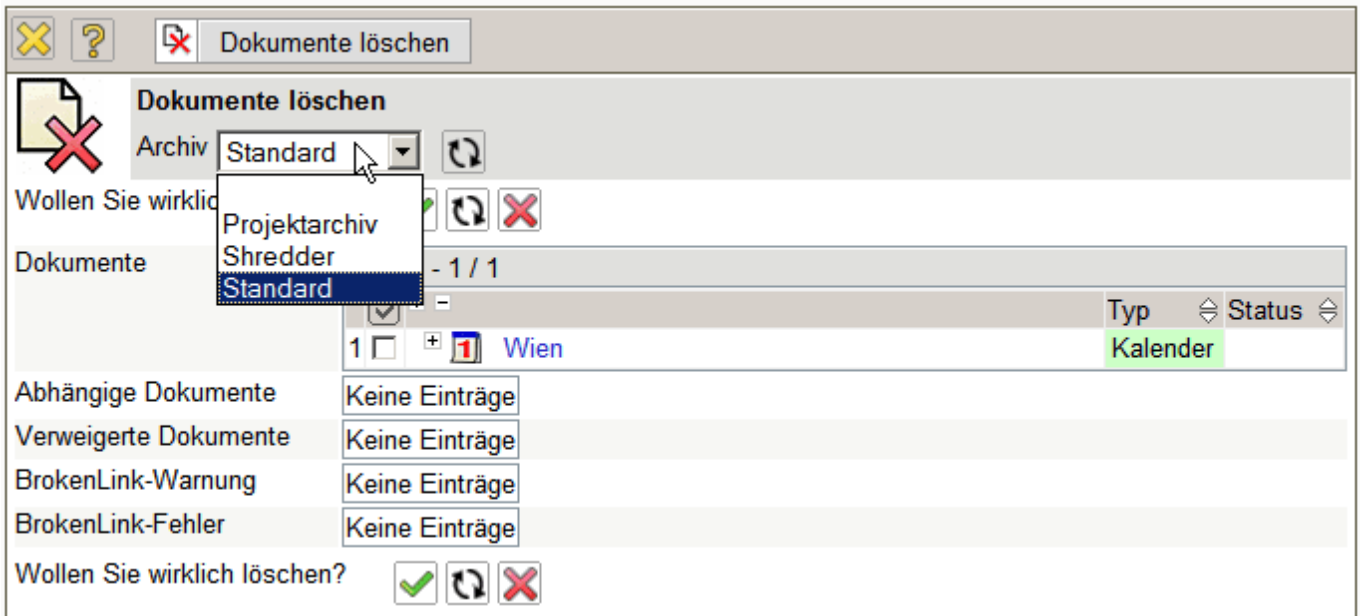

... ist der Schlüssel anschließend nicht mehr im System vorhanden, aber kann durchaus noch als Feldinhalt verfügbar sein (beispielsweise werden beim Mitarbeiter der den Standort/Kalender Berlin zugeordnet ist, nicht diese Zuordnung gelöscht).

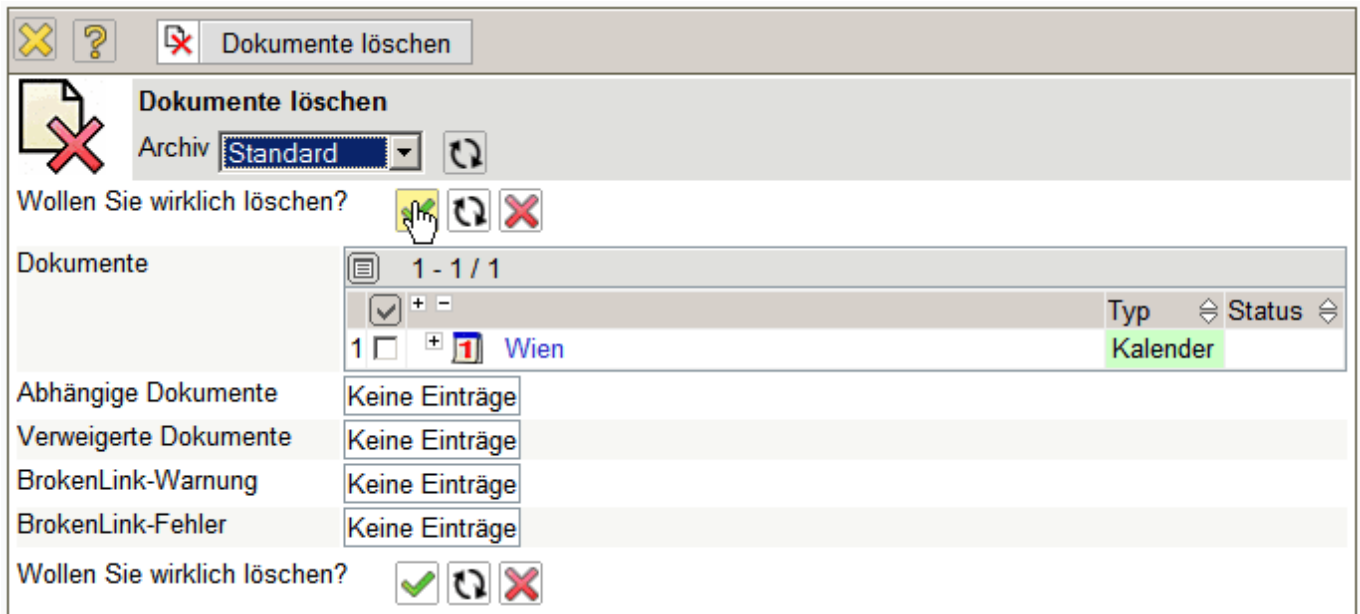


Um einen neuen **Feiertag** zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" ...



... den Dokumenttyp "Feiertage" aus.

Beginn	<input type="text"/>	<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="📅"/>
Standort	Frankfurt ▼				
Bezeichnung	<input type="text"/>				
Ende	<input type="text"/>	<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="📅"/>
Halber Tag	<input type="checkbox"/>				
Bemerkung	<input type="text"/>				

Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor als Kalender definiert sein) der Nationalfeiertag für 2007 definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  ...

Beginn	26.10.2007	<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="📅"/>
Standort	Wien ▼				
Bezeichnung	Nationalfeiertag				
Ende	<input type="text"/>	<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="📅"/>
Halber Tag	<input type="checkbox"/>				
Bemerkung	<input type="text"/>				

... gespeichert.


Beginn	26.10.2007
Standort	Wien
Bezeichnung	Nationalfeiertag
Ende	<input type="text"/> ◀ ▶ 📅 📅
Halber Tag	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	<input type="text"/>


Um eine neue **Währung** zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Währung" aus.

Währung	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Präzision	2
Druckkonstante	<input type="text"/>

Im Beispiel wird der Japanische Yen angelegt. Die Druckkonstante (hier JPY) wird ggf. bei der Zweitwährung und den Fakturadokumenten verwendet.

Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan
Präzision	2
Druckkonstante	YEN

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument  mit gespeichert.

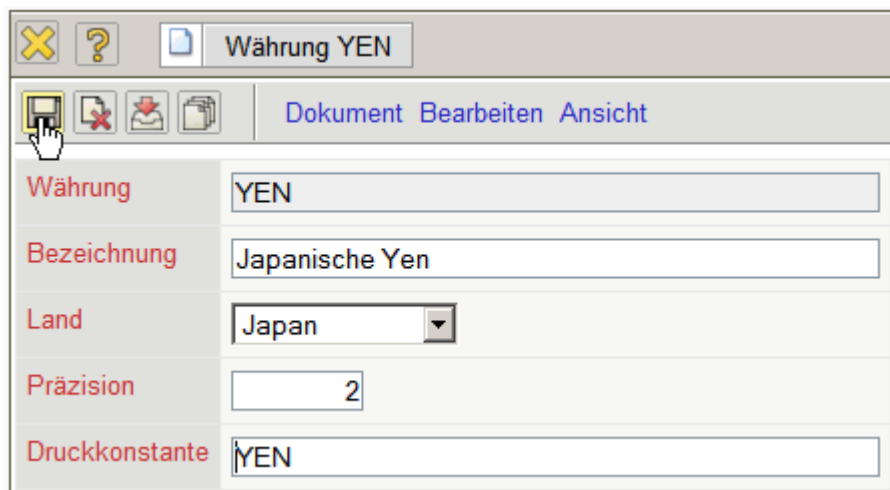

The screenshot shows a dialog box titled 'Währung YEN'. It has a toolbar with icons for close, help, save, delete, and print. Below the toolbar are five input fields:

Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan
Präzision	2
Druckkonstante	YEN


Um einen neuen [Umrechnungskurs](#) zwischen zwei Währungen zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Kurs" aus.



The screenshot shows a dialog box titled 'Kurs 20.02.2007'. It has a toolbar with icons for close, help, save, delete, and print. Below the toolbar are five input fields:

Quellwährung	
Zielwährung	
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	

Im Beispiel wird ein Umrechnungskurs zwischen EURO und YEN definiert. Dieser Kurs ist vom 12.05.2004 gültig, bis ein neuer Kurs eingegeben wird. Hier entspricht 1 EUR genau 134,3248 JPY.

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.



The screenshot shows a dialog box titled 'Kurs EURO YEN 20.02.2007'. It has a toolbar with icons for close, help, save, delete, and print. Below the toolbar are five input fields:

Quellwährung	EURO
Zielwährung	YEN
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	157.79

Um einen neuen [Umsatzsteuersatz](#) zu definieren (beispielsweise wg. Steuererhöhung oder Eröffnung


einer Auslandsgesellschaft), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Umsatzsteuer" aus.

Im Beispiel wird eine neue Umsatzsteuer für Deutschland definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

Um eine neue **Pauschale** für die Reisekostenerfassung zu definieren (beispielsweise für Auslandsreisen), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Pauschalen" aus.
























Pauschale	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Pauschale	<input type="text"/>
Land	<input type="text" value=""/> ▼
Tagegeld 24h	<input type="text"/> EUR
Tagegeld 14h	<input type="text"/> EUR
Tagegeld 08h	<input type="text"/> EUR
Interne Übernachtungspauschale	<input type="text"/> EUR
Externe Übernachtungspauschale	<input type="text"/> EUR
Abzug Vergütung Frühstück	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Mittag	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Abendbrot	<input type="text"/> %

Im Beispiel werden die Tagesgeld- und Übernachtungspauschalen für New York (abweichend vom Satz der USA) definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

Pauschale USA - New York	
Pauschale	USA - New York
Land	USA
Tagegeld 24h	63,00 EUR
Tagegeld 14h	42,00 EUR
Tagegeld 08h	21,00 EUR
Interne Übernachtungspauschale	150,00 EUR
Externe Übernachtungspauschale	150,00 EUR
Abzug Vergütung Frühstück	20 %
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	25 %
Abzug Vergütung Mittag	20 %
Abzug Vergütung Abendbrot	20 %

Um einen neues [Fahrzeug](#) zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Fahrzeug" aus.

   Fahrzeug	
 Dokument Bearbeiten Ansicht	
Fahrzeug	<input type="text"/>
Mitarbeiter	Schaub Peter    
Fahrzeug-Marke	<input type="text"/>
Interner KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Externer KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Erstzulassung	<input type="text"/>    
ASU-Termin	<input type="text"/>    
TÜV-Termin	<input type="text"/>    
KFZ-Nummer	<input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert. Die Felder ASU-Termin und TÜV-Termin werden dabei vom System gefüllt.

Fahrzeug MZ-ID-89	
Fahrzeug	MZ-ID-89
Mitarbeiter	Franke Helene
Fahrzeug-Marke	Audi A4
Interner KM-Satz	0,30 EUR
Externer KM-Satz	0,50 EUR
Erstzulassung	01.02.2007
ASU-Termin	01.02.2010
TÜV-Termin	01.02.2010
KFZ-Nummer	
Bemerkung	

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: [https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_3:3.11.02\\_verwaltung\\_von\\_schlusseldaten&rev=1294239488](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schlusseldaten&rev=1294239488)

Last update: 2019/10/25 14:10

