
zurück Home weiter

## 3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung 6)

Kennzahlen (Fortsetzung)

## **Anwendungsbeispiele:**

Im folgenden Beispiel werden in einer Projektübersicht Kennzahlen ohne Abgrenzung verwendet.

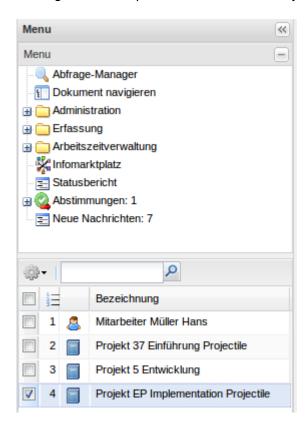

Aus einer Profi-Suche oder Trefferliste werden Daten an ...



... den Reportgenerator übergeben.



Nach Auswahl des Reports und des Ausgabeformates wird dann ...

Projectlist X

## Projektübersicht

Nummer	Bezeichnung	Status	Auftraggeber	Plan-Aufwand	Fakturierbarer Aufwand	Fakturierter Aufwand	Bestellwert	Fakturierbarer Umsatz	Fakturierter Aufwand
1	QM-Modul	aktiv	CONSULT GmbH	54,00	20,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
4	P 38180	aktiv	K&M GmbH	240,00	85,83	43,00	16.660,00	9.077,42	43,00
5	Entwicklung	aktiv	CONSULT GmbH	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	fakt. Zeiten	Vorleistung	Tyres & More	80,00	11,00	0,00		1.100,00	0,00
38	P 38210	aktiv	B.B. und Co. KG	240,00	40,00	40,00	33.300,00	6.625,00	40,00
39	Flur pinseln	Vorleistung	Malerfirma Schuster	45,00	8,00	0,00	15.000,00	1.225,00	0,00
43	P 38240	aktiv	Poll AG	120,00	53,00	53,00	15.850,00	6.625,00	53,00
44	P 38250	aktiv	MC Company	120,00	31,00	31,00	17.992,00	3.441,00	31,00
46	P 38260	aktiv	HIS AG	120,00	42,00	42,00	16.575,00	4.242,00	42,00

... der Report erzeugt.

Abgespeicherte Abfragen und Reports können individuell im Eingangsbildschirm hinterlegt werden (siehe auch Abschnitt 3.02.4 Alternative Arbeitsbereiche).

Im folgenden Beispiele werden in einer Projektübersicht Kennzahlen mit Abgrenzung verwendet. Für die Kennzahlen werden in der letzten Spalte die Eigenschaften der Perioden definiert. Im Beispiel werden die Kennzahlen periodisch abgegrenzt. Der Eintrag (Perioden) in Zeile 8 steuert die Verwendung periodischer Kennzahlen.



Im Kopf der Reportdefinition kann ein Zeitintervall (hier letztes Kalenderjahr) und die Periode für die Abgrenzung (quartalsweise) eingegeben werden. Diese Eingaben sind bei der Ausführung die Vorbelegungen im Zwischendialog.



Aus einer Profi-Suche oder Trefferliste werden Daten wieder an ...




... den Reportgenerator übergeben.



Nach Ausführung des Reports erscheint ein Zwischendialog mit den Vorbelegungen des Reports.



Nach Auswahl des Auswertungszeitraums und der Periode wird anschließend der Report erzeugt.

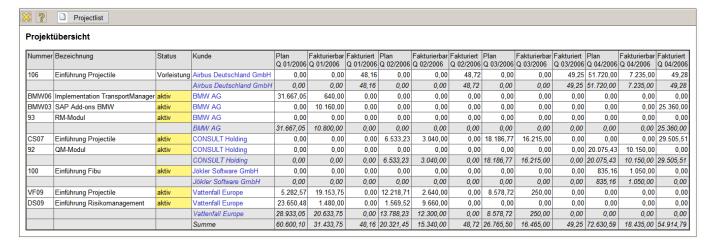

From:

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

 $https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\_3:3.6\_fortsetzung\_6\&rev=1290601299$ 

9

Last update: 2019/10/25 14:10